



Guide-stolpar

- Lyft av plaströr med skyddshöljet på.
- Lossa bultar (2st) som håller parallellstaget på plats.
- Ta bort parallellstag och aluminiumrör.

Bow-stop

- Lossa bultar som håller fast bågen och de vinklade rören.
- Dra därefter ut de vinklade rören på båda sidor så kommer hela bågen med vinklarna att frigöras. På detta vis blir återmontering enklare.



Guide-stolpar, detaljbild


- Lossa de två bultarna som håller fästet (det räcker att lossa dessa ett par varv) och dra därefter ut röret. Fästet kan sitta kvar. **För att underlätta återmonteringen till våren så kan man markera var röret sitter, märk med penna/tejp på röret.**

En beskrivning för hur man bör förbereda sin båtlyft inför vintern och i omvänd ordning inför våren. Det är i huvudsak för isbildningen vi vill sänka ner lyften, normalt är detta under perioden januari-mars. När man hissar upp lyften på våren bör man borsta rent lyftbommarna direkt. Om något är oklart så hör gärna av er.



Sänka ner lyften

När alla detaljer som sticker upp ovanför **lyftbommarna** är borttagna är det dags att sänka ner lyften i sitt bottenläge. Vill man markera lyften är det nu man knyter en lina med markeringsboj runt lyftbommen.

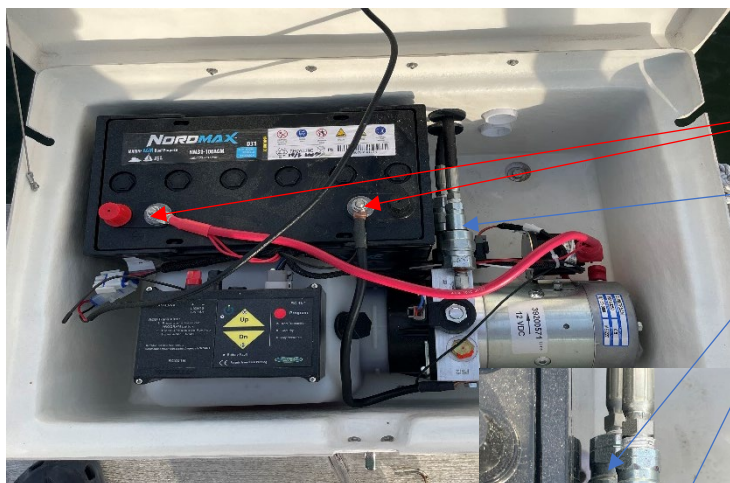

Hydraul-lådan

- Koppla bort batteriet och lyft ur det från lådan.
- Koppla loss hydraulslangarna och ta ut dem från lådan. Använd skiftnyckel eller fast nyckel på dessa positioner



hydraulkopplingarna har inbyggda backventiler för att förhindra att oljan kommer ut (*någon droppe är normalt*)

- Koppla därefter ihop hydraulslangarna med varandra (*det är en hona och en hane*) och linda vulkaniserande tejp över kopplingarna så dessa är **skyddade**.
- Knyt en tamp runt slangarna och sänk sedan ned dem på botten, säkra tampen i bryggan.
- Lossa hydraul-lådan och ta in den över vintern.
- **Batteriet** är av underhållsfri typ men mår bäst om det blir fulladdat inför vintern. Fetta in polerna.



En beskrivning för hur man bör förbereda sin båtlyft inför vintern och i omvänd ordning inför våren. Det är i huvudsak för isbildningen vi vill sänka ner lyften, normalt är detta under perioden januari-mars. När man hissar upp lyften på våren bör man borsta rent lyftbommarna direkt. Om något är oklart så hör gärna av er.